

Stilfuld & kompakt



Coanda-effekt -
køling



Coanda-effekt -
opvarmning



Intelligent termisk
føler



Multi
modelkombinationer




Onecta app

Når innovation møder kreativitet

- › Kompakt design i mat hvid og mat sort
- › Perfekt temperaturfordeling takket være Coanda-effekten
- › Intelligent termisk føler: Luftstrømmen justeres, når der registreres temperaturforskelle
- › Daikin Flash Streamer-teknologi: Effektiv luftrensning
- › Næsten lydløs

- › Stemmestyring
- › Bluevolution udvalget: lavere miljøpåvirkning
- › Onecta app til online styring
- › Årsbaserede virkningsgrader op til A+++ for køling og opvarmning


FTXA-CW/CB/CS + RXA-A9/B9/B

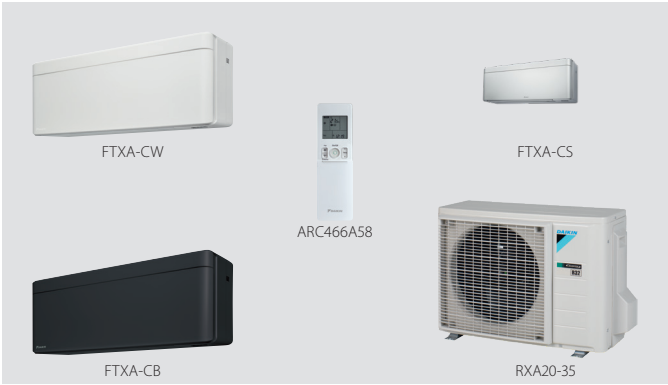

Indendørsenhed				FTXA	20	25	35	42	50
Mål	Enhed	HxBxD	mm	295 x798 x189					
Vægt	Enhed		kg	11,5					
Luftfilter	Type			Aftagelig / vaskbar					
Ventilator	Luftmængde Køling	Lydsvag drift/ Lav/Medium/Høj	m³/min	4,6 / 6,1 / 8 / 11,0	4,6 / 6,1 / 9 / 11,5	4,6 / 6,1 / 9 / 11,9	4,6 / 7,2 / 10 / 13,1	5,2 / 7,6 / 10 / 13,5	
		Opvarmning Lydsvag drift/ Lav/Medium/Høj	m³/min	4,5 / 6,4 / 8,7 / 10,9	4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,1	4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,5	5,2 / 7,7 / 10,5 / 14,6	5,7 / 8,2 / 11,1 / 15,1	
Lydeffektniveau	Køling		dBA	57			60		
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA	19 / 25 / 39	19 / 25 / 40	19 / 25 / 41	21 / 29 / 45	24 / 31 / 46	
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA	19 / 25 / 39	19 / 25 / 40	19 / 25 / 41	21 / 29 / 45	24 / 33 / 46	
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening			ARC466A58					
	Fortrådet fjernbetjening			BRC073					
Udendørsenhed				RXA/RXA	20A9	25A9	35A9	42B9	50B
Mål	Enhed	HxBxD	mm	550 x840 x350				734 x954 x401	
Vægt	Enhed		kg	32				50	
Lydeffektniveau	Køling		dBA	59			61	62,0	
	Opvarmning		dBA	59			61	62,0	
Lydtryksniveau	Køling	Nom.	dBA	46			49	48,0	
	Opvarmning	Nom.	dBA	47			49	48,0	
Driftsområde	Køling	Omgivelser Min.~Maks.	°CDB	-10 ~46					
	Opvarmning	Omgivelser Min.~Maks.	°CWB	-15 ~18					
Kølemiddel	Type			R-32					
	GWP			675,0				675	
	Belastning		kg/TCO2Eq	0,76 / 0,52				1,10 / 0,75	
Rørtilslutninger	Flydende UD		mm	6,4				6,4	
	Gas UD		mm	9,50				12,7	
	Rørlængde OU - IU	Maks.	m	20				30	
	Ekstra kølemiddelopladning		kg/m	0,02 (for rørlængde, der er mere end 10 m)					
	Niveauforskel IU - OU		Maks.	m	15,0				20
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V	1~/50 /220-240					
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)		A	10	13				
Indeholder fluorholdige drivhusgasser Se særskilt tegning for driftsområdet Se særskilt tegning for elektriske data									
Effektivitetsdata				FTXA + RXA	20 + 20A9	25 + 25A9	35 + 35A9	42 + 42B9	50A+ 50B
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,2	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 4,2 / 5,0	1,7 / 5,0 / 5,3	
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50	
Strømforbrug	Køling	Min./Nom./Maks.	kW	0,27 / 0,43 / 0,63	0,27 / 0,56 / 0,78	0,31 / 0,78 / 1,04	-1,05 / -	-1,36 / -	
	Opvarmning	Min./Nom./Maks.	kW	0,25 / 0,50 / 0,91	0,25 / 0,56 / 1,22	0,26 / 0,99 / 1,67	-1,31 / -	-1,45 / -	
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse			A+++				A++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Årligt energiforbrug		kWh/å	80	101	137	196	239	
Rumopvarmning (gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse			A+++				A++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A				5,15		4,60		
Nominel effektivitet	Årligt energiforbrug			653	666	680	1.150	1.217	
	EER			4,70	4,46	4,37	3,99	3,68	
	COP			5,00			4,04	4,00	
	Direktiv om energimærkning Køling/opvarmning			A/A					

Se særskilt tegning for elektriske data | Nominel kølekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. | Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m.

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



2024

10/23



Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified Performance-programmet for fan coil units og systemer med variabelt kølemiddelflow. Tjek løbende gyldighed af certifikat på: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstøet i ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.